

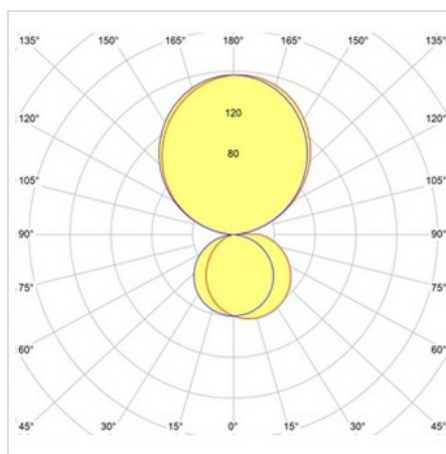


1598 - Mira Par DE 2x35-49-80 T5 HF (35)


L	1535
A	230
H	80

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >69% (lager dan >25%, hoger dan >44%).
 Asymmetrische distributie met hoge directe uitstraling.

MECHANISCH

Asymmetrische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, hoogrendement.
 Behuizing in wit gelakt staal met sleufgaten voor hoge, directe lichtuitstraling.
 Afdekfolie in opaal polycarbonaat over het onderste reticulare gebied.
 Bovenste diffuser in opaal acrylaat.
 Afmetingen: 230x1535 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 6,67 kg.
 IP40 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

TOEPASSINGEN

Omgevingen waar comfortabel licht gewenst is. Armatuur voor wandmontage, met een essentieel en modern design. Geschikt voor verkeersruimtes, trappen, vergaderzalen en administratieve kantoren.