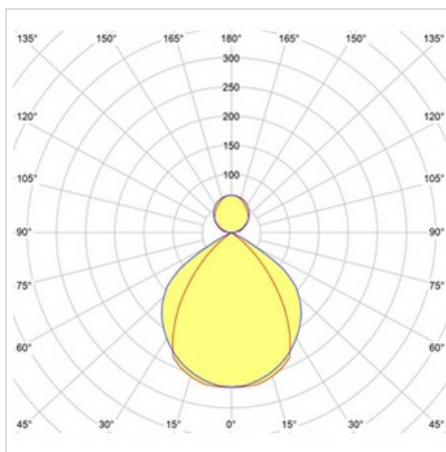


L	1290
A	190
H	60

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >65%.

Symmetrische direct-indirecte distributie.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <16 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2S parabolische reflector, in semi mat aluminium, niet reflecterend, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Vierkante platte behuizing in grijs gelakt staal, RAL 9006, met niet-reflecterend oppervlak.

Afmetingen: 190x1290 mm, hoogte 60 mm (rand 40 mm). Gewicht 3,78 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

Ophangingen zijn altijd nodig, zie accessoires.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

5-polige aansluitklem voor doorvoerbedrading met aansluitcapaciteit 2x2,5mm².

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 28W/840, voormonteerd, lichtstroom 2600 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 93 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen waar ondanks een gereduceerde hoogte comfortabel licht gewenst is. Kantoren met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren.