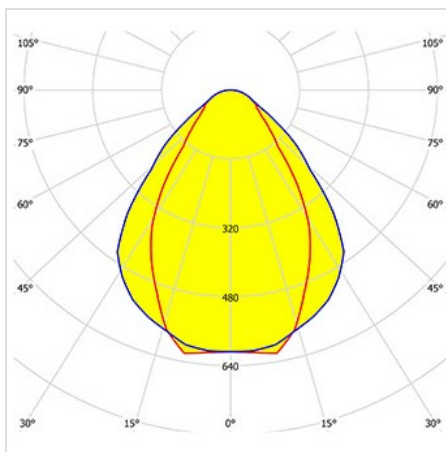


L	2932
A	99
H	100

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement 100%.

Lichtstroom 6766 lm.

Directe symmetrische distributie.

Installatie Interdistance DTransv. = 0,98 x hu - DLange. = 1,23 x hu.

Gemiddelde luminantie <3000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <19 (EN 12464-1).

Lichtrendement 97 lm/W.

Levensduur (L92/B10): 30000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L85/B10): 50000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L80/B10): 80000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L75/B10): 100000 uur. (tq+25°C)

Plotselinge afname van de lichtstroom na 50000 h: 0% (C0).

Fotobiologische veiligheid RG0 onbeperkt, risico vrij, in overeenstemming met IEC 62471, IEC/TR 62778.

Conform de normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

LICHTBRON

2 lineair LED modules 30W/840.

Fotometrische code 840/339.

Kleurweergave-index CIE 13.3: CRI >80.

IES TM-30 kleurgetrouwindex: Rf = 84 Rg = 95.

CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K.

Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

Behuizing in natuurlijk geanodiseerd aluminium.

Demonteerbare tegel met VSA met de functie van een hoog rendement stroomrecuperator, van hoogglanzend aluminium met oppervlaktebehandeling met titaan en magnesium, geen glinstering.

Plat prismatisch scherm van transparant PMMA, van buiten multilenticular, anti-verblinding.

Afmetingen: 2932x99 mm, hoogte 100 mm. Gewicht 9,11 kg.

IP40 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.

E-VSA 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, constant uitgangsvermogen, SELV, klasse I, 2 driver.

Armatuur vermogen 70 W (nominale LED 62 W).

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

Flikkering: <4%.

VSA 230 Vac/Vdc overeenkomstig EN 60598-2-22, exclusief risicogebieden. Bij DC zijn het vermogen en de stroom standaard gelijk aan 100%, bij AC blijven ze 100%.

Omgevingstemperatuur van 0°C tot +25°C.

5-polige doorvoerbedrading, doorsnede 2,5mm², voetplug die onomkeerbaar voor inklikken is (snap-in); Vertakking met 3-polige onomkeerbare snap-in aansluiting voor het verbinden van de stekker op de montageplaat.

Relatieve vochtigheid UR: <85%.

INSTALLATIE

Plafond / Hangend.

ACCESSOIRES

A01429 - Glijdende onzichtbare beugel.

A0485 / A0512 - 1m/2m lange verstelbare ophanging.

A01423 - Lineaire verbindingselementen.

A01434 - Eindkap afdichtingselementen.

TOEPASSINGEN

Omgevingen waar diffuus comfortabele verlichting nodig is, banken, commerciële ruimtes en architectonische omgevingen.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).

Afmetingen en eigenschappen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. ST. 0518

Afdrukdatum: 16/09/2019 - Pagina 1 di 1

3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna / Italy)

CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.

Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613

Telefono

Fax

Website

E-mail

+39 051.6529611

+39 051.775884

www.3F-Filippi.it

3F-Filippi@3F-Filippi.it