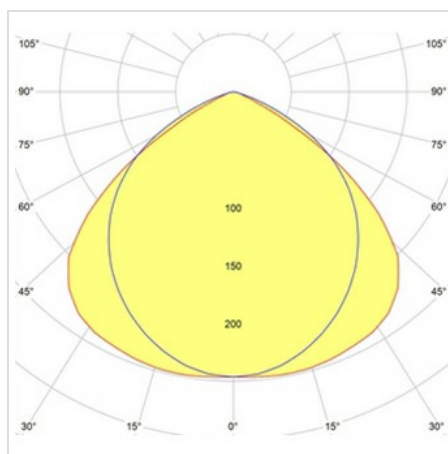


L	1510
A	220
H	85

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >62%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <20 (EN 12464-1).

MECHANISCH

3AO decoratieve parabolische reflector, in mat zilver aluminium, anti-verblindingslamp, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.
 Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.
 Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.
 Metalen eindkappen in wit polycarbonaat. Verwisselbaar om lichtkanalen te vormen.
 Afmetingen: 220x1510 mm, hoogte 85 mm. Gewicht 6 kg.
 Voor het vormen van een lichtlijn moet 20-40mm van de lengte afgetrokken worden, afhankelijk van het verwijderen van 1 of 2 afdekelementen.
 IP20 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
 EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 35W/840, voorgesmonteerd, lichtstroom 3300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 94 lm/W.
 In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In commerciële omgevingen, expositieruimtes, architectonische omgevingen, lobby's, wachtruimtes en verkeersruimtes, scholen.