


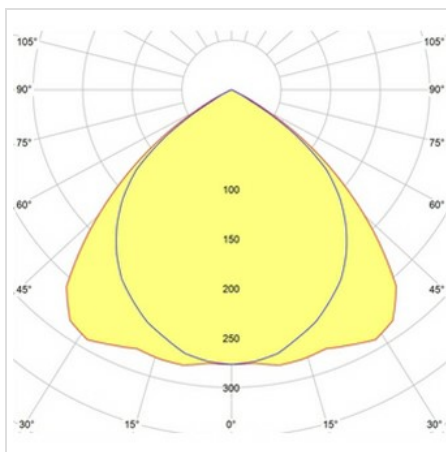

L	622
A	596
H	82

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >63%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <16 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2US parabolische reflector, in mat aluminium, anti-verblindings, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Behuizing in wit gelakt staal.

Afmetingen: 596x622 mm, hoogte 82 mm. Gewicht 5,76 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, openbare kantoren en scholen.