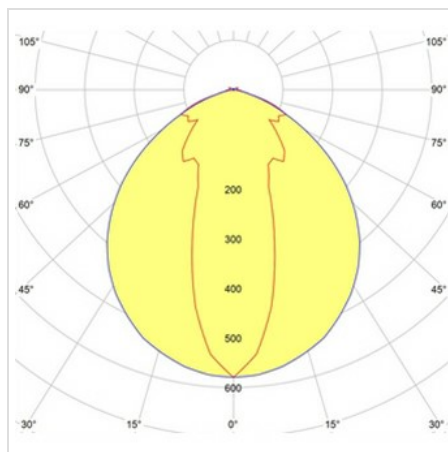


L	1565
A	235
H	135

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >82%.
 Symmetrische diepstralende distributie.
 UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in AISI 304 roestvrij staal, geperst uit één stuk.
 Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant, afdichting, scharnierende opening m.b.v. van roestvrij stalen klemmen.
 Diepstralende reflector, extra groot, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.
 Montageplaat in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. roestvrij stalen Ribloc snelbevestigingen, scharnierende opening.
 Afmetingen: 235x1565 mm, hoogte 135 mm. Gewicht 6,045 kg.
 IP65 beschermingsgraad.
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
 Mechanische sterkte 6.5 joule.
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.
 Doorvoer voor voedingskabel op de eindkap of bovenaan, via PG 13,5 kabelwartel van zelfdovend nylon.

TOEPASSINGEN

In industriële omgevingen, gangpaden, winkels en droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.