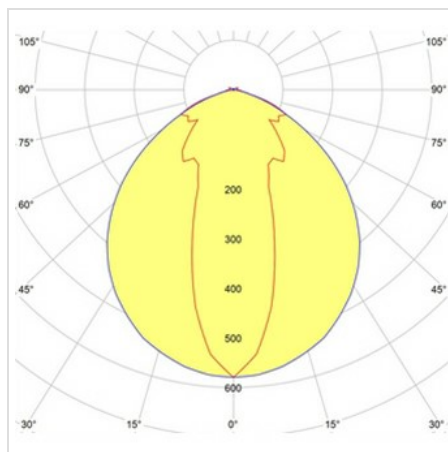


|   |      |
|---|------|
| L | 1565 |
| A | 235  |
| H | 135  |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >82%.  
 Symmetrische diepstralende distributie.  
 UGR <19 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

Behuizing uit één stuk, in geperst aluminium fosfaat behandeling met ijzerzouten, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.  
 Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant, afdichting, scharnierende opening m.b.v. van roestvrij stalen klemmen.  
 Diepstralende reflector, extra groot, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.  
 Montageplaat in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. gegalaniseerd stalen Ribloc snelbevestigingen, scharnierende opening.  
 Afmetingen: 235x1565 mm, hoogte 135 mm. Gewicht 5,145 kg.  
 IP65 beschermingsgraad.  
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -  
 Mechanische sterkte 6.5 joule.  
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.  
 ENEC - IMQ.  
 Doorvoer voor voedingskabel op de eindkap of bovenaan, via PG 13,5 kabelwartel van zelfdovend nylon.

#### TOEPASSINGEN

In industriële omgevingen, gangpaden, winkels en droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.