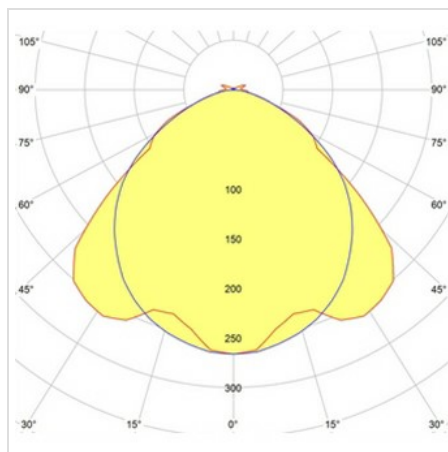


L	1265
A	235
H	135

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >77%.

Breedstralende symmetrische distributie.

UGR <20 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in staal, geperst uit één stuk, fosfaat behandeling met ijzerzouten, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.

Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant, afdichting, scharnierende opening m.b.v. gegalvaniseerd stalen klemmen.

Breedstralende parabolische reflector, extra groot, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Montageplaat in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. gegalvaniseerd stalen Ribloc snelbevestigingen, scharnierende opening.

Afmetingen: 235x1265 mm, hoogte 135 mm. Gewicht 6,345 kg.

IP65 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

Doorvoer voor voedingskabel op de eindkap of bovenaan, via PG 13,5 kabelwartel van zelfdovend nylon.

TOEPASSINGEN

In industriële omgevingen, winkels en droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.