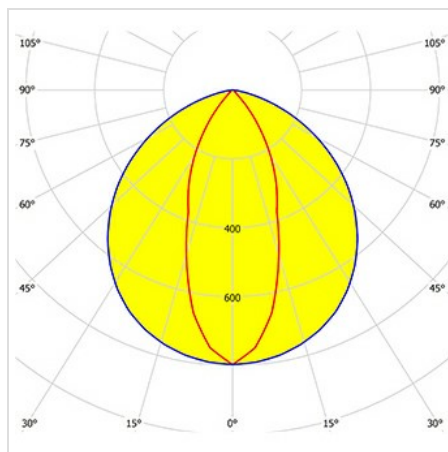


L	1251
A	430
H	159

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >88%.

Extreem diepstralende symmetrische distributie.

UGR <22 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in staal, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.

Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.

Extreem diepstralende reflector, breed oppervlak, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, voorgeïnstalleerd geleverd.

Transparant glas HST, onbrandbaar, gehard, gemonteerd en vastgezet op de single-stuk verzinkt staal omgevende frame, pakking, scharnierende opening door middel van verzinkte stalen klemmen.

Veiligheidssysteem om te voorkomen dat de diffusor naar beneden valt.

Afmetingen: 430x1251 mm, hoogte 159 mm. Gewicht 16,69 kg.

IP64 beschermingsgraad, volledig beschermd tegen stof.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Tweevoudig circuit (lampen 1-4 en 2-3). Snelle bevestiging.

ENEC - IMQ.

Omgevingstemperatuur van -15°C tot +35°C.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen T5 HO 54W/840, voorgeïnstalleerd, lichtstroom 4450 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 82 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In industriële omgevingen, hoger dan 12m, open ruimtes, gangpaden van meer dan 3m breed, zoals winkels, loodsen, beurzen en droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.