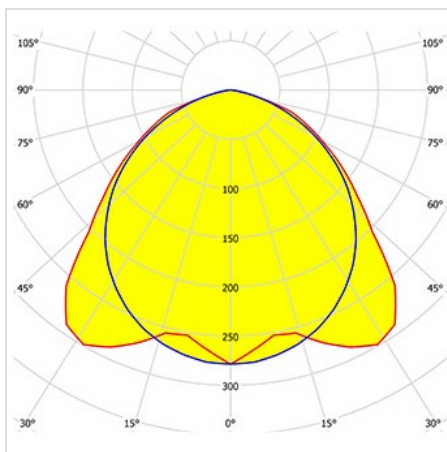


L	1551
A	430
H	159

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >81%.

Breedstralende symmetrische distributie.

Met tweevoudig voorschakelapparaat kunnen drie lichtniveaus ingesteld worden.
 UGR <22 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in staal, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.

Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.

Breedstralende parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, voorgemonteerd geleverd.

Platte diffusor, in transparant PMMA, gestabiliseerd, vergeeld of verouderd niet, bevestigd aan het perimetrische frame uit één stuk van gegalvaniseerd staal, afdichting, scharnierende opening m.b.v. gegalvaniseerd stalen clips.

Veiligheidssysteem om te voorkomen dat de diffusor naar beneden valt.

Afmetingen: 430x1551 mm, hoogte 159 mm. Gewicht 18,91 kg.

IP64 beschermingsgraad, volledig beschermd tegen stof.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Tweevoudig circuit.

Snelle aansluiting.

ENEC - IMQ.

Omgevingstemperatuur van -15°C tot +40°C.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen T5 HO 49W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 88 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater. Industriële omgevingen, commerciële ruimtes, magazijnen en hallen.

Sportfaciliteiten, zoals fitnessruimtes, met bewaker als toebehoren, code A0529.