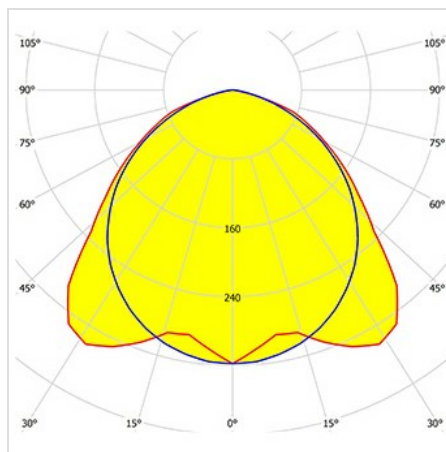


|   |      |
|---|------|
| L | 1551 |
| A | 430  |
| H | 151  |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >92%.

Breedstralende symmetrische distributie.

Met tweevoudig voorschakelapparaat kunnen drie lichtniveaus ingesteld worden.  
 UGR <22 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

Behuizing in staal, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.

Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.

Breedstralende parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, voorgemonteerd geleverd.

Afmetingen: 430x1551 mm, hoogte 151 mm. Gewicht 11,91 kg.

IP43 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Tweevoudig circuit.

Snelle aansluiting.

ENEC - IMQ.

Omgevingstemperatuur van -15°C tot +40°C.

#### MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen T5 HO 49W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 88 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

#### TOEPASSINGEN

In droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater. Industriële omgevingen, commerciële ruimtes, magazijnen en hallen.

Sportfaciliteiten, zoals fitnessruimtes, met bewaker als toebehoren, code A0529.