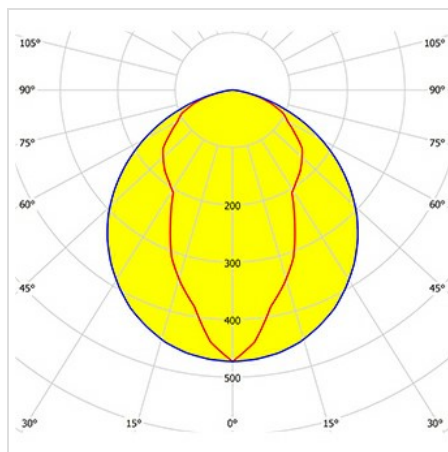


L	1551
A	430
H	159

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >90%.
 Symmetrische diepstralende distributie.
 UGR <22 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in staal, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.
 Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.
 Diepstralende parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, voorgemonteerd geleverd.
 Transparant glas HST, onbrandbaar, gehard, gemonteerd en vastgezet op de single-stuk verzinkt staal omgevende frame, pakking, scharnierende opening door middel van verzinkte stalen klemmen.
 Veiligheidssysteem om te voorkomen dat de diffusor naar beneden valt.
 Afmetingen: 430x1551 mm, hoogte 159 mm. Gewicht 18,41 kg.
 IP64 beschermingsgraad, volledig beschermd tegen stof.
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
 Mechanische sterkte 6.5 joule.
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 Tweevoudig circuit.
 Snelle aansluiting.
 ENEC - IMQ.
 Omgevingstemperatuur van -15°C tot +35°C.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen T5 HO 80W/840, voorgemonteerd,
 lichtstroom 6150 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 77 lm/W.
 In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.
 Industriële omgevingen, commerciële ruimtes, magazijnen en hallen.
 Sportfaciliteiten, zoals fitnessruimtes, met bewaker als toebehoren, code A0529.