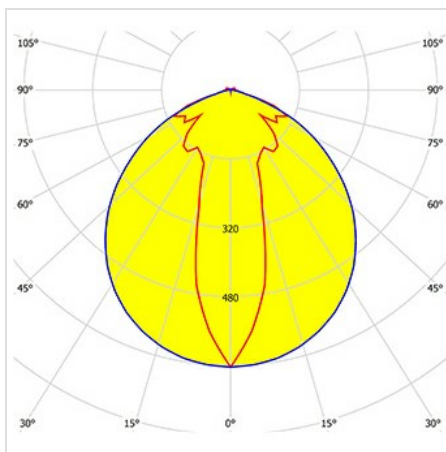


L	1565
A	235
H	135

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >85%.
Symmetrische diepstralende distributie.
UGR <20 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing uit één stuk, in geperst aluminium fosfaat behandeling met ijzerzouten, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.
Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant, afdichting, scharnierende opening m.b.v. van roestvrij stalen klemmen.
Diepstralende reflector, extra groot, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.
Montageplaat in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. gegalvaniseerd stalen Ribloc snelbevestigingen, scharnierende opening.
Afmetingen: 235x1565 mm, hoogte 135 mm. Gewicht 5,595 kg.
IP65 beschermingsgraad.
Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
Mechanische sterkte 6.5 joule.
Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
ENEC - IMQ.
Doorvoer voor voedingskabel op één eindkap, via PG 13.5 kabelwartel van zelfdovend nylon.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lamp T5 HO 80W/840, voorgemonteerd,
lichtstroom 6150 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
Specifieke lichtstroom gelijk aan 77 lm/W.
In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

Elke omgeving behalve daar waar de armatuur materialen niet geschikt zijn.