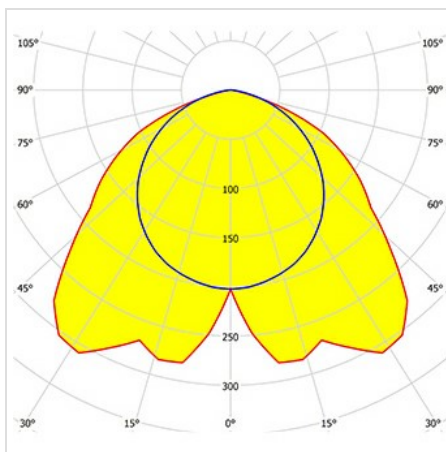


|   |      |
|---|------|
| L | 1565 |
| A | 235  |
| H | 105  |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >83%.  
 Breedstralende symmetrische distributie.  
 UGR <23 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

Behuizing in staal, geperst uit één stuk, fosfaat behandeling met ijzerzouten, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.  
 Transparant glas, niet brandbaar, gehard, ondergebracht en bevestigd aan het perimetrische frame uit één stuk van gegalvaniseerd staal, afdichting, scharnierende opening door middel van gegalvaniseerd stalen clips.  
 Breedstralende parabolische reflector, extra groot, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.  
 Montageplaat in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. gegalvaniseerd stalen Ribloc snelbevestigingen, scharnierende opening.  
 Afmetingen: 235x1565 mm, hoogte 105 mm. Gewicht 10,175 kg.  
 IP65 beschermingsgraad.  
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -  
 Mechanische sterkte 6.5 joule.  
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.  
 Omgevingstemperatuur ca. 25°C.  
 ENEC - IMQ.  
 Doorvoer voor voedingskabel op de eindkap of bovenaan, via PG 13,5 kabelwartel van zelfdovend nylon.

#### MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen T5 HO 80W/840, voorgeïnstalleerd,  
 lichtstroom 6150 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.  
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 77 lm/W.  
 In overeenstemming met EN 12464-1.

#### TOEPASSINGEN

In industriële omgevingen, winkels en droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.