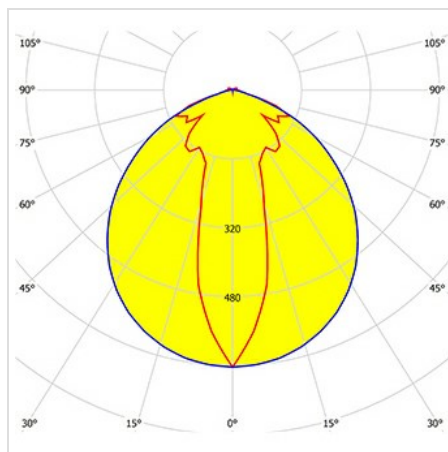


L	1565
A	235
H	135

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >85%.
 Symmetrische diepstralende distributie.
 UGR <21 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in staal, geperst uit één stuk, fosfaat behandeling met ijzerzouten, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.
 Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant, afdichting, scharnierende opening m.b.v. gegalvaniseerd stalen klemmen.
 Diepstralende reflector, extra groot, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.
 Montageplaat in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. gegalvaniseerd stalen Ribloc snelbevestigingen, scharnierende opening.
 Afmetingen: 235x1565 mm, hoogte 135 mm. Gewicht 6,83 kg.
 IP65 beschermingsgraad.
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
 Mechanische sterkte 6.5 joule.
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.
 Doorvoer voor voedingskabel op de eindkap of bovenaan, via PG 13,5 kabelwartel van zelfdovend nylon.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lamp T5 HO 80W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 6150 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 77 lm/W.
 In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In industriële omgevingen, winkels en droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.