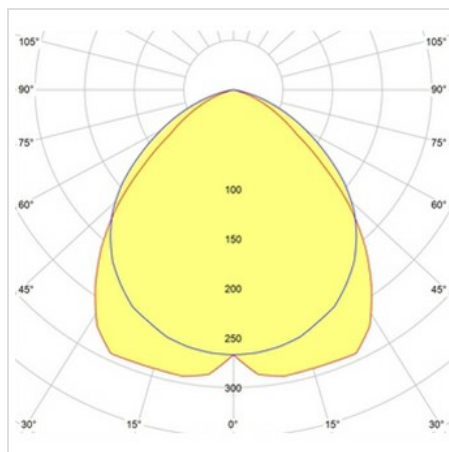
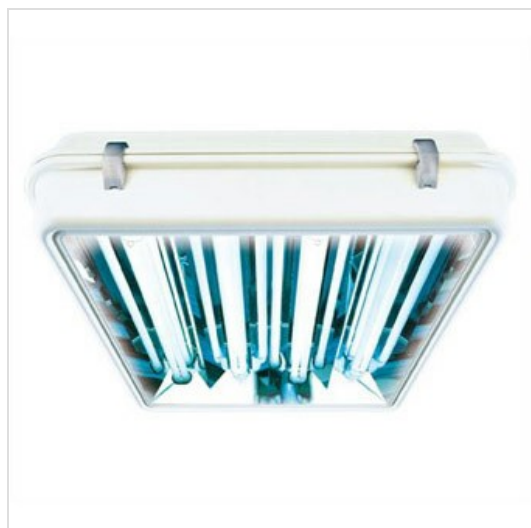


L	680
A	680
H	187

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >70%.

Symmetrische breedstralende directe distributie.

UGR <21 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Totale reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Behuizing met dubbele wand in geperst aluminium met poedercoating in wit epoxy-polyester, scharnierende opening.

Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.

Roestvrij stalen klemmen.

Platte diffusor, in transparant PMMA, gestabiliseerd, vergeeld of verouderd niet.

Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakkingen.

Afmetingen: 680x680 mm, hoogte 187 mm. Gewicht 9,847 kg.

IP64 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, dubbele lamp voorschakelapparaat met warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Tweevoudig circuit.

Snelle aansluiting.

Veiligheidslampvoet met lampvergrendeling.

Omgevingstemperatuur van -15°C tot +40°C.

ENEC - IMQ.

EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lampen 55W/840, voormonteed, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 78 lm/W.

Lampvoet 2G11.

Montagebeugel voor rail of ophanging in gegalvaniseerd staal.

TOEPASSINGEN

In commerciële omgevingen, expositieruimtes en industriële gebieden, winkels, open gebieden met een hoog lichtniveau en hoge mate van bescherming.

Omgevingen waar trillingen of schokken plaats vinden, sportgelegenheden.