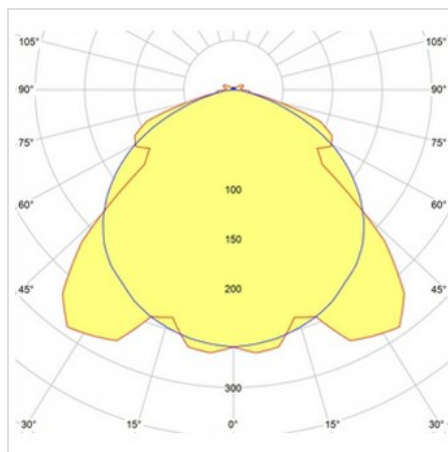


L	1565
A	235
H	135

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >82%.
 Breedstralende symmetrische distributie.
 UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing uit één stuk, in geperst aluminium fosfaat behandeling met ijzerzouten, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.
 Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant, afdichting, scharnierende opening m.b.v. van roestvrij stalen klemmen.
 Breedstralende parabolische reflector, extra groot, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.
 Montageplaat in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. gegalaniseerd stalen Ribloc snelbevestigingen, scharnierende opening.
 Afmetingen: 235x1565 mm, hoogte 135 mm. Gewicht 5,795 kg.
 IP65 beschermingsgraad.
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
 Mechanische sterkte 6.5 joule.
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.
 Doorvoer voor voedingskabel op één eindkap, via PG 13.5 kabelwartel van zelfdovend nylon.

TOEPASSINGEN

Elke omgeving behalve daar waar de armatuur materialen niet geschikt zijn.