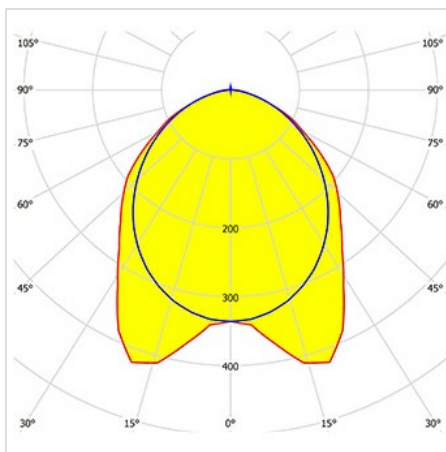


L	3100
A	180
H	85

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement 100%.
 Lichtstroom 14468 lm.
 Directe symmetrische distributie.
 Installatie Interdistance DTransv. = 1,32 x hu - DLange. = 1,18 x hu.
 UGR <22 (EN 12464-1).
 Lichtrendement 148 lm/W.
 Levensduur (L92/B10): 30000 uur. (tq+25°C)
 Levensduur (L85/B10): 50000 uur. (tq+25°C)
 Levensduur (L80/B10): 80000 uur. (tq+25°C)
 Levensduur (L75/B10): 100000 uur. (tq+25°C)
 Plotselinge afname van de lichtstroom na 50000 h: 0% (C0).
 Fotobiologische veiligheid RG0 onbeperkt, risico vrij, in overeenstemming met IEC 62471, IEC/TR 62778.
 Conform de normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

LICHTBRON

4 lineair LED modules 22W/840.
 Fotometrische code 840/229.
 Kleurweergave-index CIE 13.3: CRI >80.
 IES TM-30 kleurgetrouwindex: Rf = 84 Rg = 95.
 CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K.
 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 2.

MECHANISCH

Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.
 RFMG reflector en LED-support in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, klikbevestiging aan de behuizing.
 Interne foto-geëtste diffusors in spuitgietwerk, zelfdovend V2, UV-bestendig, polycarbonaat.
 Metalen eindkappen met polycarbonaat koppelstuk vastgeschroefd op een eindkap om een lichtlijn te vormen, verwijderbaar koppelstuk aan het einde van de lichtlijn of het enkele armatuur.
 Afmetingen: 3100x180 mm, hoogte 85 mm. Gewicht 12,6 kg.
 IP40 beschermingsgraad.
 Mechanische slagvastheid IK08 (5 joule).
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit, lampen naast elkaar.
 E-VSA 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, constant uitgangsvermogen, SELV, klasse I, 2 driver.
 Armatuur vermogen 98 W (nominale LED 86 W).
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
 Flickering: <4%.
 VSA 230 Vac/Vdc overeenkomstig EN 60598-2-22, exclusief risicogebieden. Bij DC zijn het vermogen en de stroom standaard gelijk aan 100%, bij AC blijven ze 100%.
 Omgevingstemperatuur van 0°C tot +25°C.
 Doorvoerbedrading met kabel N07V-K 5x2,5mm², met klemmenstrook, onomkeerbaar, bedraad naar de klemmenstrook van het armatuur.
 Relatieve vochtigheid UR: <85%.

INSTALLATIE

Plafond / Hangend.

ACCESSOIRES

A0039 - Witte polycarbonaat eindkappen.
 A0042 - Verborgene glijbeugel voor vrije positionering, in staal.
 Ophangingen met verschillende lengten 1/1.5/2/3/4/6 m.

TOEPASSINGEN

In commerciële omgevingen, expositieruimtes, winkels en warenhuizen.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).

Afmetingen en eigenschappen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. ST. 0518

Afdrukdatum: 16/09/2019 - Pagina 1 di 1