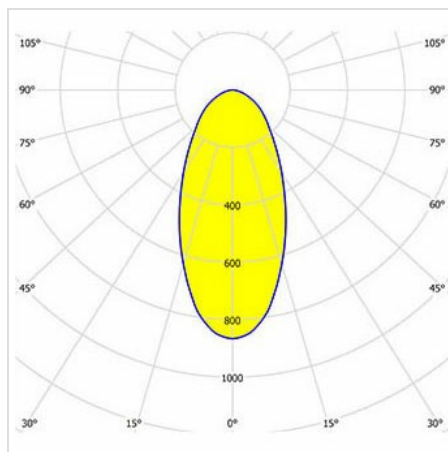


Ø	130
H	156

Kleine draaibare projector voor accentverlichting aan wand of plafond.

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement 100%.
Lichtstroom 2844 lm.
Symmetrische lichtuittrekking spot.
Bundelhoek: 50°.
Lichtrendement 102 lm/W.
Levensduur (L90/B20): 30000 uur. (tq+25°C)
Levensduur (L80/B20): 50000 uur. (tq+25°C)
Plotselinge afname van de lichtstroom na 50000 h: 0% (C0).
Fotobiologische veiligheid RG1, risico laag, in overeenstemming met IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conform de normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

LICHTBRON

Compacte LED module 3000/840.
Fotometrische code 840/339.
Kleurweergave-index CIE 13.3: CRI >80.
IES TM-30 kleurgetrouwindex: Rf = 84 Rg = 95.
CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K.
Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.
Zhaga-compliant Book 3.

MECHANISCH

Kabelhouderdoos van wit gelakt aluminium voor installatie aan het plafond of de wand.
Witte behuizing uit één stuk van persgegoten aluminium met passieve dissipatie en perimetrische koelsleuven met een verlichtend krooneffect aan de bovenkant.
Onzichtbare blokkering voor de oriëntatie van de lichtstroom.
Lens van opaal PMMA-methacrylaat.
Draaibare arm van verzinkt koper met kogel voor een verticale oriëntatie van 0° tot 90° en een horizontale oriëntatie van 0° tot 290°.
Afmetingen: diameter 130 mm, hoogte 156 mm. Gewicht 1,09 kg.
IP20 beschermingsgraad.
Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, constant uitgangsvermogen, SELV, klasse I, 1 driver.
Armatuur vermogen 27,9 W (nominale LED 25 W).
ENEC - CE - Assil Quality.
Flikkering: <4%.
Omgevingstemperatuur van 0°C tot +25°C.
Relatieve vochtigheid UR: <85%.

INSTALLATIE

Plafond / Muur.

TOEPASSINGEN

Verkeersruimtes, spotverlichting in commerciële omgevingen, expositieruimtes, restaurants, winkels en etalages.
Vraag een beschermglas van de lens aan als een indirecte oriëntatie nodig is.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).

Afmetingen en eigenschappen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. ST. 0518

Afdrukdatum: 16/09/2019 - Pagina 1 di 1