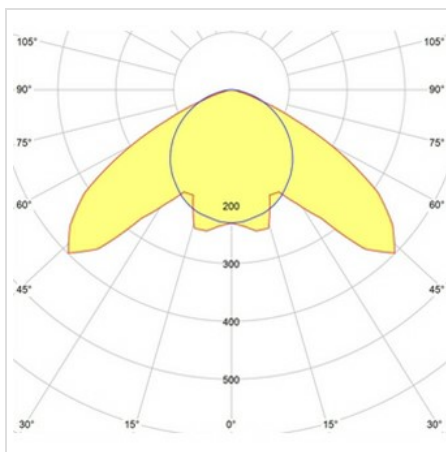


L	1280
A	180
H	80

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >93%.

Breedstralende distributie door gebruik te maken van de meegeleverde instelhendel.

UGR <24 (EN 12464-1).

MECHANISCH

RFMG parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, hoogrendement, niet-verblindend.

Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.

Metalen eindkappen in wit polycarbonaat. Verwisselbaar om lichtkanalen te vormen.

Kathode-afdekkingen in polycarbonaat om te voorkomen dat de lichtbron kan vallen.

Afmetingen: 180x1280 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 4,11 kg.

Voor het vormen van een lichtlijn moet 20-40mm van de lengte afgetrokken worden, afhankelijk van het verwijderen van 1 of 2 afdekelementen.

IP40 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Lamp scherpstellen met instelhendel.

TOEPASSINGEN

In commerciële omgevingen, expositieruimtes, winkels.