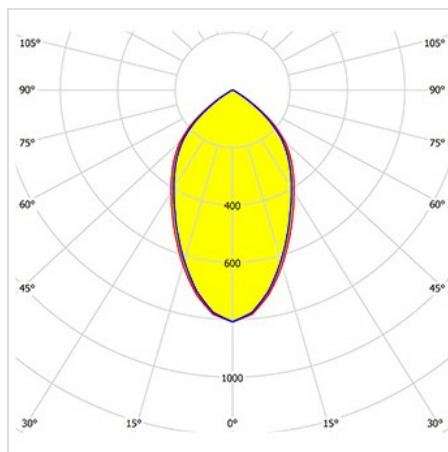


|   |     |
|---|-----|
| Ø | 221 |
| H | 103 |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement 100%.  
 Lichtstroom 2811 lm.  
 Notfall Lichtstroom BLF 14,3%.  
 Directe symmetrische distributie.  
 Installatie Interdistance DTransv. = 0,85 x hu - DLange. = 0,82 x hu.  
 Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°. UGR <19 (EN 12464-1).  
 Bundelhoek: 63°.  
 Lichtrendement 100 lm/W.  
 Levensduur (L85/B10): 30000 uur. (tq+25°C)  
 Levensduur (L80/B10): 50000 uur. (tq+25°C)  
 Plotselinge afname van de lichtstroom na 50000 h: 0% (C0).  
 Fotobiologische veiligheid RG1, risico laag, in overeenstemming met IEC 62471, IEC/TR 62778.  
 Conform de normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

#### LICHTBRON

Compacte LED module 3000/840.  
 Fotometrische code 840/339.  
 Kleurweergave-index CIE 13.3: CRI >80.  
 IES TM-30 kleurgetrouwindex: Rf = 84 Rg = 95.  
 CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K.  
 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.  
 Zhaga-compliant Book 3.

#### MECHANISCH

Behuizing in gegalvaniseerd staal.  
 Verborgen warmtebegeleider in geanodiseerd aluminium, vergroot, voor optimaal thermisch gebruik van de LED-module.  
 Parabolische reflector in gepolijst geanodiseerd aluminium, niet-verblindend.  
 Ronde, niet verblindende LED afschermingslens, in opaal PMMA, voor optimaal visueel comfort.  
 Transparant glas, dikte 4mm, gehard, geborgd en in lijn met de rand.  
 Montagebeugel in roestvrij staal.  
 Afmetingen: diameter 221 mm, hoogte 103 mm. Gewicht 3,3 kg.  
 IP44 beschermingsgraad blootgesteld deel, IP20 verzonken deel.  
 Mechanische slagvastheid IK08 (5 joule).  
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

#### ELEKTRISCH

Elektrische componenten op separaat binnenwerk.  
 E-VSA 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, constant uitgangsvermogen, SELV, klasse II, 1 driver.  
 Armatuur vermogen 28,2 W (nominale LED 25 W).  
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.  
 EP nooduitvoering, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22 standaard.  
 Flikkering: <4%.  
 Omgevingstemperatuur van 0°C tot +25°C.  
 Relatieve vochtigheid UR: <85%.

#### INSTALLATIE

Plafondverlichting.  
 Plafonduitsnijding 202 mm.

#### ACCESSOIRES

A0202 - Verstevigingsbeugels in gegalvaniseerd staal voor verlaagde plafonds in mineraalvezel.  
 A0214 - Verstevigingsbeugels in gegalvaniseerd staal voor verlaagde plafonds in metalen paneel.  
 A0204 - Verstevigingsbeugels in staal, wit RAL 9010, voor roosters.

#### TOEPASSINGEN

In verlaagde plafonds met smalle ruimtes.  
 Kantoren, omgevingen met beeldschermtoepassingen, verkeersruimtes, gangen, commerciële omgevingen, expositieruimtes, winkels en etalages.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).

Afmetingen en eigenschappen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. ST. 0518

Afdrukdatum: 16/09/2019 - Pagina 1 di 1