




# Eldra - YMVK 5X 6 DCA-S3 KL1

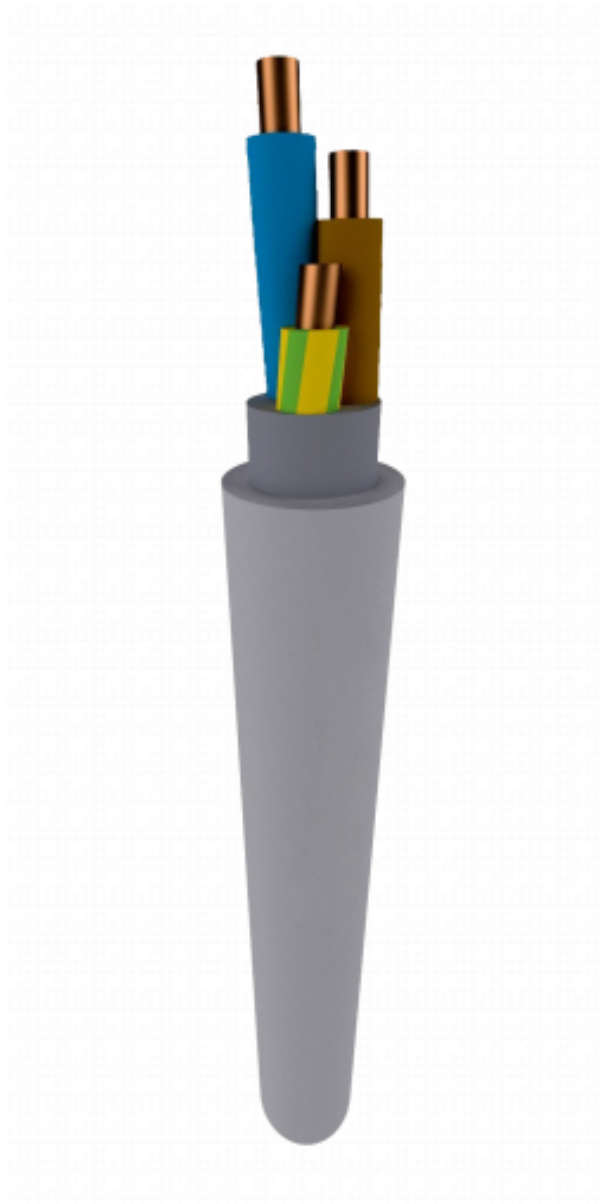

Installatiekabel YMVK Dca-s3,d2,a3 klasse 1  
5G6 mm<sup>2</sup>

**Model** YMVK Dca  
**Variante** 5 G 6 mm<sup>2</sup> GY  
**Artikelnummer** 0800200532  
**Artikelkortingsgroep** 3002  
**Merk** Eldra  
**Artikelnummer** 10101.01943.0146.D  
**fabrikant**  
**GTIN** 08716286407472

## Besteleenheden

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Oppervlakte geleider** Blank  
**Nom.** 6 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**AWG-maat**  
**Nom.** 0 kcmil  
**geleiderdoorsnede**  
**(AWG)**  
**Samenstelling** Klasse 1 = massief  
**geleider**  
**Geleiderweerstand bij** 3.08 Ohm/km  
**20°C**  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 5  
**Materiaal aderisolatie** Polyolefine  
**Specificatie** Gevulkaniseerd polyeth  
**aderisolatie** een (XLPE)  
**Adercodering volgens** Ja  
**HD 308 S2**  
**Adercodering** Kleur  
**Aderscherm** Nee  
**Glasvezelelement** Nee  
**Met aardgeleider**  
**Beschermingsgeleide** Ja  
**r (geel/groene ader)**  
**Binnenveldsturing** Nee  
**Buitenveldsturing** Nee  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Aantal hulpaders** 0  
**Nom. doorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**hulpader**  
**Concentrische** Geen  
**geleider**  
**Nom. doorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**concentrische**  
**geleider**  
**Bewapening** Nee  
**Mantelmateriaal** Polyvinylchloride (PVC)  
**Specificatie** Overig  
**mantelmateriaal**  
**Mantelkleur** Grijs  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Geleidende coating** Nee  
**Geleider** Nee

<b>langswaterdicht</b>	
<b>Afscherming</b>	Nee
<b>langswaterdicht</b>	
<b>Eurobrandklasse</b>	Dca
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s3
<b>rookontwikkeling</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d2
<b>brandende vallende</b>	
<b>druppels/deeltjes</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a3
<b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging</b>	Volgens IEC/EN 60332-3-24
<b>Rookarm volgens EN 61034-2</b>	Nee
<b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Isolatiebehoud volgens IEC 60331</b>	Nee
<b>Isolatiebehoud</b>	Geen
<b>Functiebehoud</b>	Geen
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	15.4 mm
<b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd</b>	0 mm
<b>Gewicht</b>	0 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling</b>	0 - 50 °C
<b>Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie</b>	-40 - 70 °C
<b>Nom. spanning U0</b>	0.6 kV
<b>Nom. spanning U</b>	1 kV
<b>Nom. equivalente koperdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als middenspanningskabel</b>	Nee
<b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 20-01-2021